



SKIOLD SCHEIBENMÜHLE SK2500





SKIOLD MACHT DEN UNTERSCHIED!

SKIOLD SCHEIBENMÜHLE SK2500

Optimale Futterstruktur für alle Tiergruppen
Exzeptionell lange Lebensdauer der Verschleißteile
Minimaler Stromverbrauch
Kapazität bis 2 t/h
Geräuscharm



SKIOLD SCHEIBENMÜHLE SK2500

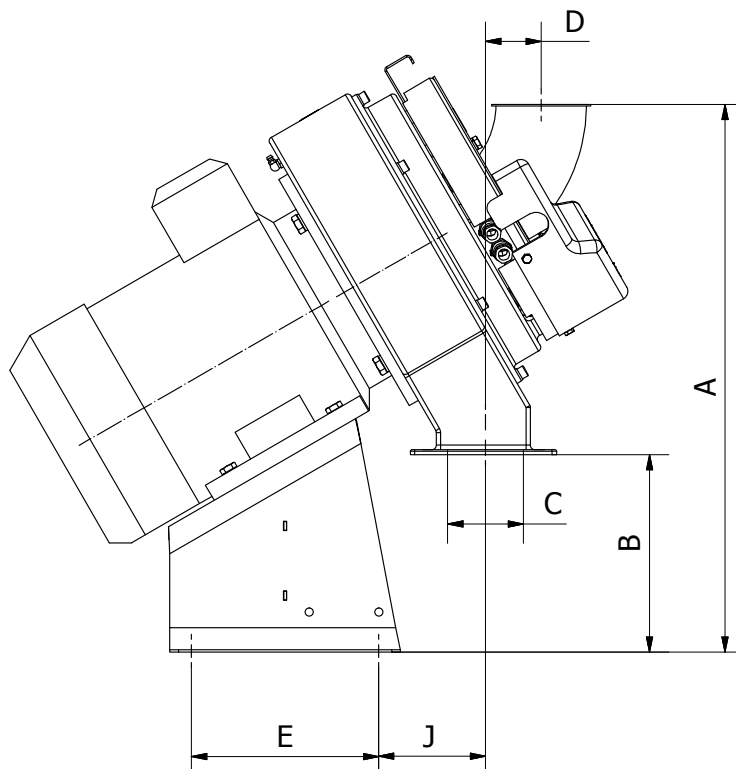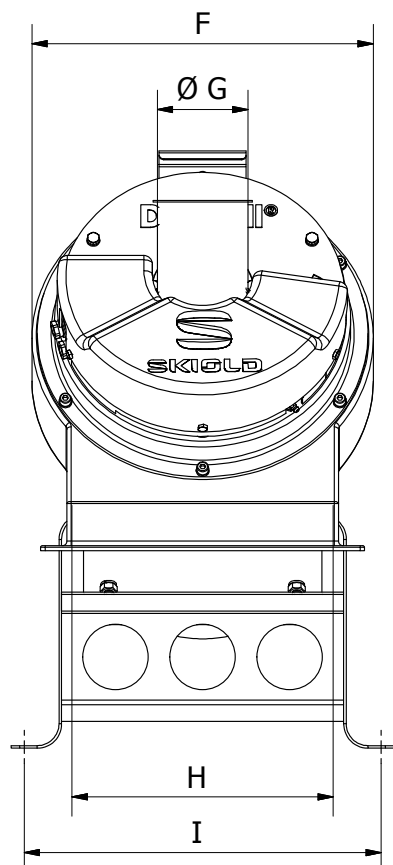

MASSKIZZE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5,5 kW	630	227	87	60,5	215	392	150	300	410	123
7,5 kW	630	227	87	60,5	215	392	150	300	410	123

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	SK2500
Motor	5,5 / 7,5 kW 3000 UpM
Scheibendurchmesser (aussen)	300 mm
Distanzregulierung	Manuell / automatisch
Geräuschpegel	Ca. 80 dB
Gewicht	120 kg

KAPAZITÄT

Getreidesorte	5,5 kW	7,5 kW
Gerste	700-1400	1000-1900
Weizen	750-1500	1000-2000
Mais	500-1500	700-2000
Hafer	600-1000	800-1300
Erbsen	500-1500	750-2000

In lagerfester und gereinigter Ernte, max. kg/h. Die Kapazität ist vom Vermahlungsgrad abhängig.

Die Scheibenmühle kann für die Vermahlung von üblichen, gereinigten, kleinkörnigen Samenernten in lagertrockenem Zustand und mit max. Durchmesser von 8 mm verwendet werden. Weizen, Gerste und ähnl. können außerdem von gasdichtem Silo mit bis auf 25% Feuchtigkeitsgehalt vermahlen werden. In dieser Verbindung darauf aufmerksam sein, daß die Kapazität um ca. 5% je Prozentanteil Feuchtigkeitsgehalt über 15% reduziert wird. Z.B. gibt 18% Feuchtigkeitsgehalt $(18 - 15) \times 5 = 15\%$ Reduktion der Kapazität.

Die Mühle kann auch für Granulierung von gereinigten, pelletierten Futterprodukten, sowie Sägemehl, mit einem Pilledurchmesser bis auf Ø 12 mm verwendet werden.