

Wir trennen die Spreu vom Weizen

Horizontal-Scheuermaschinen JHS




- Vorgesehen für die Oberflächenreinigung (Scheuern, Polieren, Bürsten), Entgrannen und Schälen von Getreide vor der Weiterverarbeitung
- Schonende Behandlung des Kornes
- Kleine Abmessungen und kompakte Anordnung
- Staubfreier Betrieb
- Niedriger Energieverbrauch

JHS			07	10
Leistung		t/h	1,5-8	3-12
Antriebsleistung Motor		kW	5,5	7,5
Abmessungen	Länge	mm	1710	2100
	Breite	mm	540	540
	Höhe	mm	1400	1400
Gewicht		kg	230	330

Technische Änderungen vorbehalten.

Funktionsschema der Horizontal-Scheuermaschine JHS

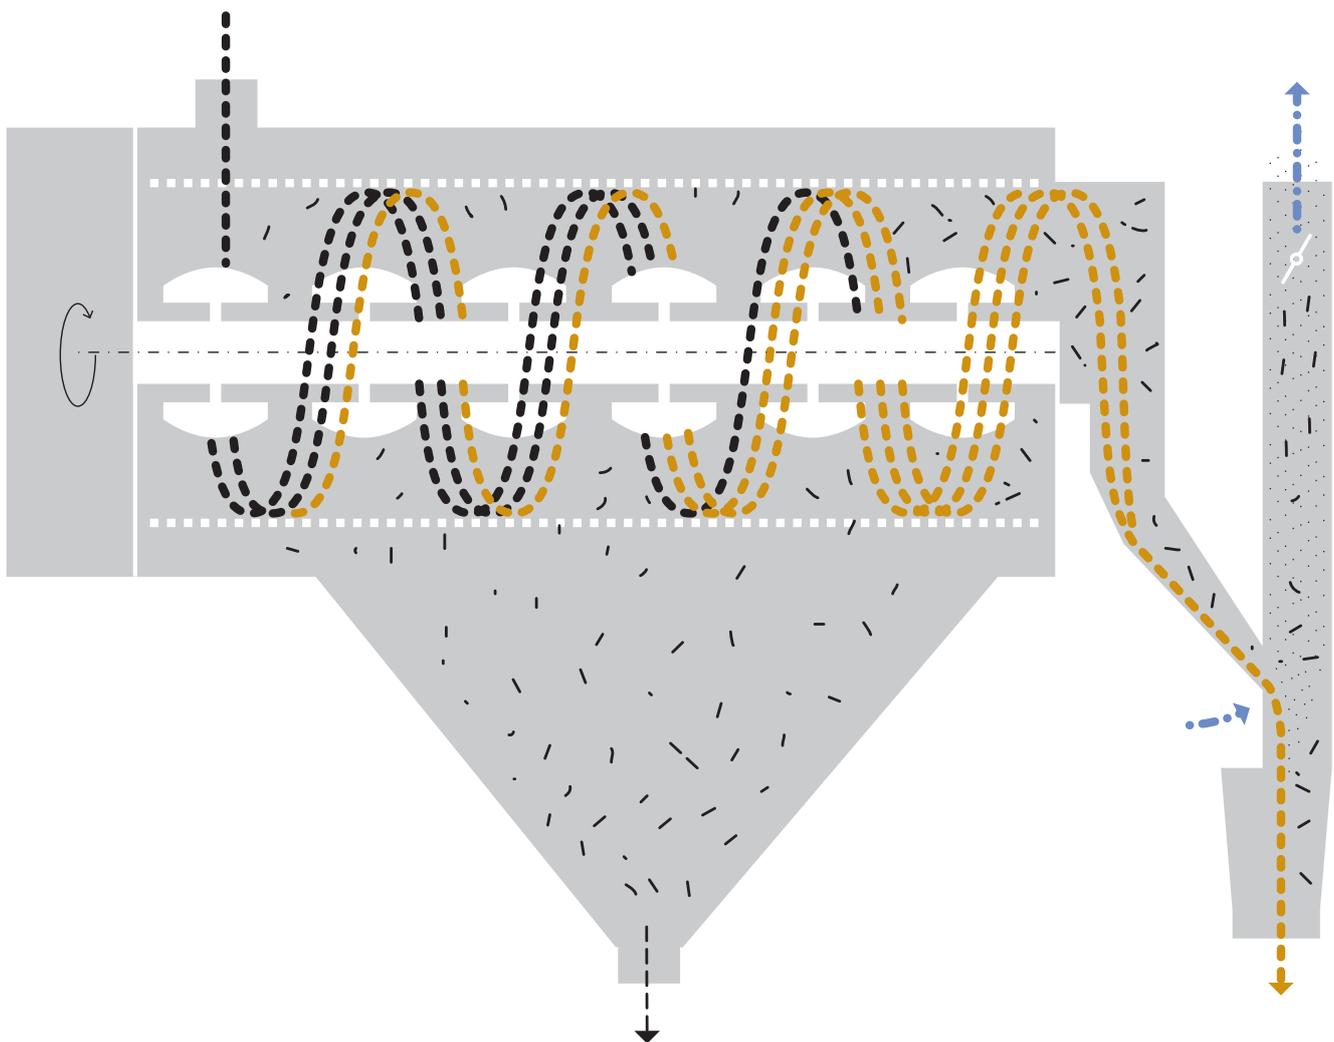

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ---> Eingangsprodukt - - -> Schalen - - -> Kerne | <ul style="list-style-type: none"> · · · · ·> Aspiration · · · · · Leichtpartikel —> rotierte Maschinenteile |
|---|---|

JK Machinery, s.r.o.
 Psohlavců 322/4, Praha 4
 Tschechische Republik

Werksvertretung D/A/CH

eutec agraranlagen GmbH, Wehlener Straße 46, 01279 Dresden
 ☎ +49 351 250963 40, 📞 +49 351 250963 49, ✉ info@eutec.biz
 Ronny Rother, ☎ +49 173 7000933, Thomas Graf, ☎ +49 162 7139888

