


Aerodynamische Separatoren





- vorgesehen für Vor- und Hauptreinigung sowie Kalibrierung von Getreide, Ölsaaten und Leguminosen
- beseitigt leichte und schwere Verunreinigungen
- ermöglicht die Auswahl der qualitativ besten Körner (z. B. für Saatgut)
- geringer Energieverbrauch
- hohe Effizienz

ASM			71i	705i	101	301	601i
Vorreinigung		bis t/h	7	7	20	50	100
Hauptreinigung		bis t/h	5	5	10	30	60
Kalibrierung		bis t/h	2	2	5	15	30
Abmessungen	Länge	mm	2800	3023	4165	4548	4548
	Breite	mm	735	735	1140	1456	3635
	Höhe	mm	1830	2545	2545	3300	3422
Gewicht		kg	375	445	830	1390	3600
Motorleistung		kW	3	4	9,74	15,55	31,96
Spannung		V	400	400	400	400	400
Motordrehzahlregler			X	X	–	–	X
Umluftbetrieb (teilweise)			X	–	X	X	X
Zyklonabscheider			X	X	X	X	X

Funktionsschema der Aerodynamischen Separatoren

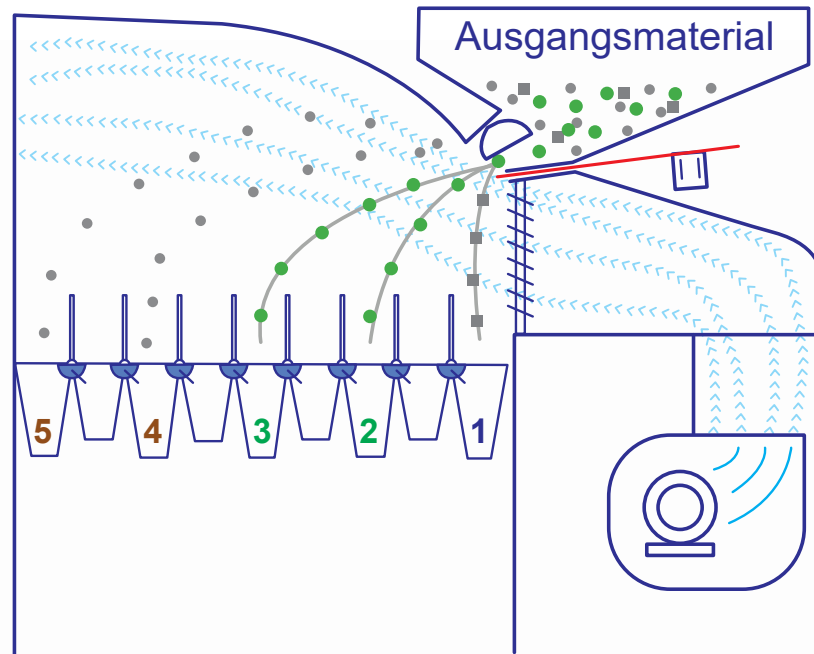

Beispiele Sortierergebnisse

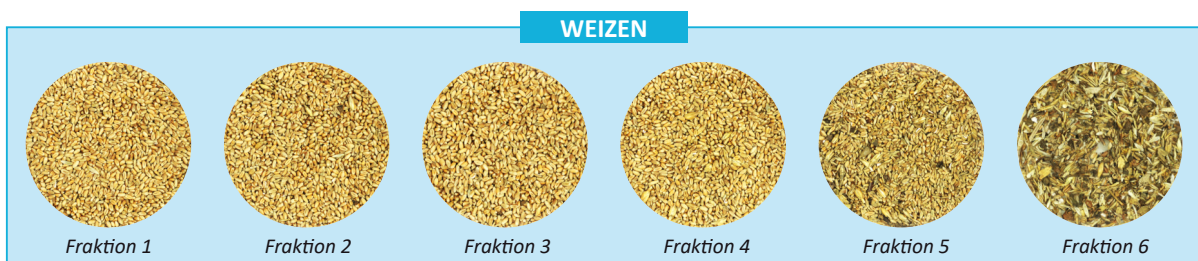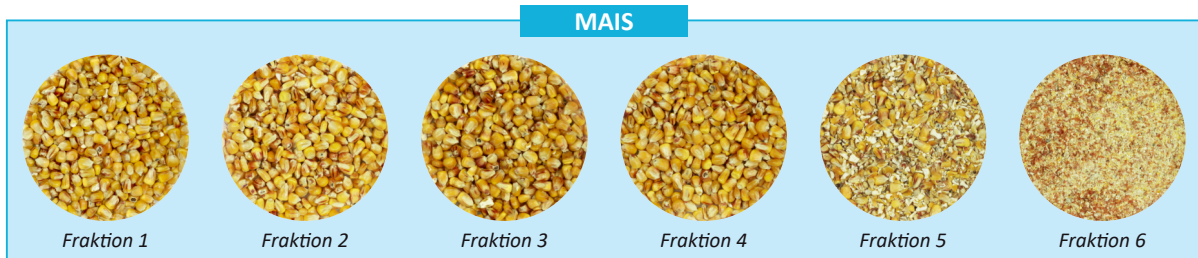

06/2025



eutec agraranlagen GmbH

Haydnstraße 21, 01309 Dresden, Deutschland
T: +49 351 250963 40 / E: info@eutec.info

www.eutec.info