


Gewichtsausleser JGT

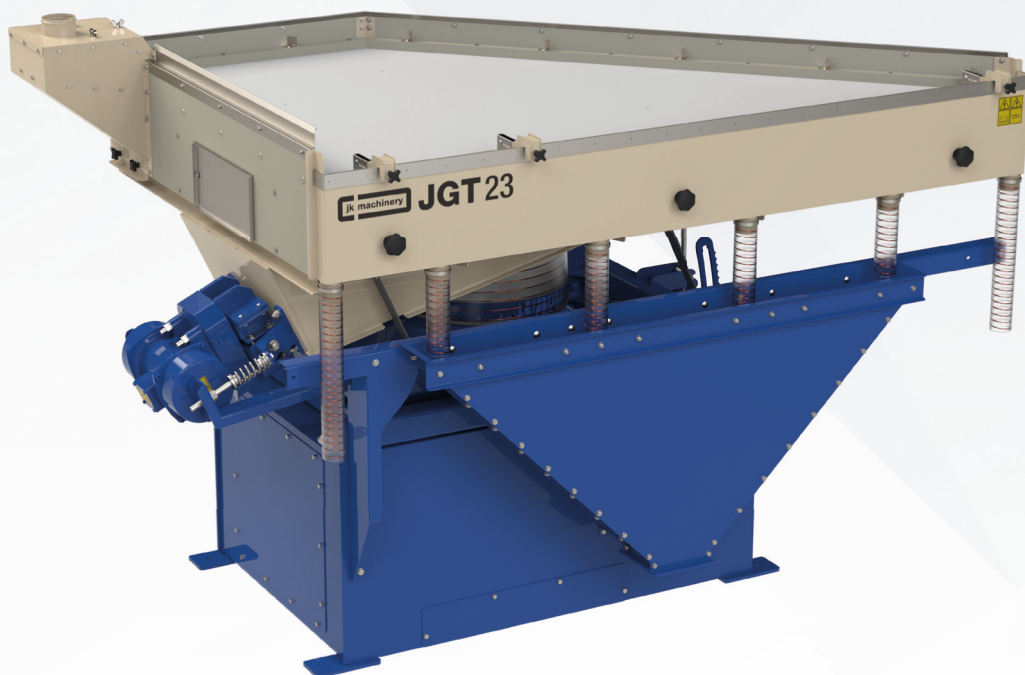


Wir trennen die Spreu vom Weizen

- › vorgesehen für das finale Reinigen von feinen Samen, Saatgut und Gräsern
- › Verwendung in Fertigungslinien für das Schälen, Herstellen von Getreideflocken und in anderen Lebensmittelfertigungslinien
- › präzise Sortierung gemäß der spezifischen Dichte (tatsächliche fluide Schicht)
- › schonende Behandlung des sortierten Materials (verwendet keine metallischen Siebbezüge)
- › einfache und präzise Einrichtung, niedriger Energieverbrauch

JGT			12	23
Leistung	Kleine Samen (Mohn, Kümmel, Grases, Klee)	t/h	0,1-0,3	0,5-1
	Zerealien (Weizen, Hafer)	t/h	0,4-0,9	1,5-3,5
	Ölsaaten (Lein, Senf)	t/h	0,2-0,5	0,8-1,6
Tischfläche		m ²	0,6	2,3
Antriebsleistung		kW	0,37	0,37
Antriebsleistung Ventilator		kW	4,0	11
Abmessungen	Länge	mm	1550	2690
	Breite	mm	850	1700
	Höhe	mm	1650	1950
Gewicht		kg	570	950

Technische Änderungen vorbehalten.

Funktionsschema der Gewichtsausleser JGT

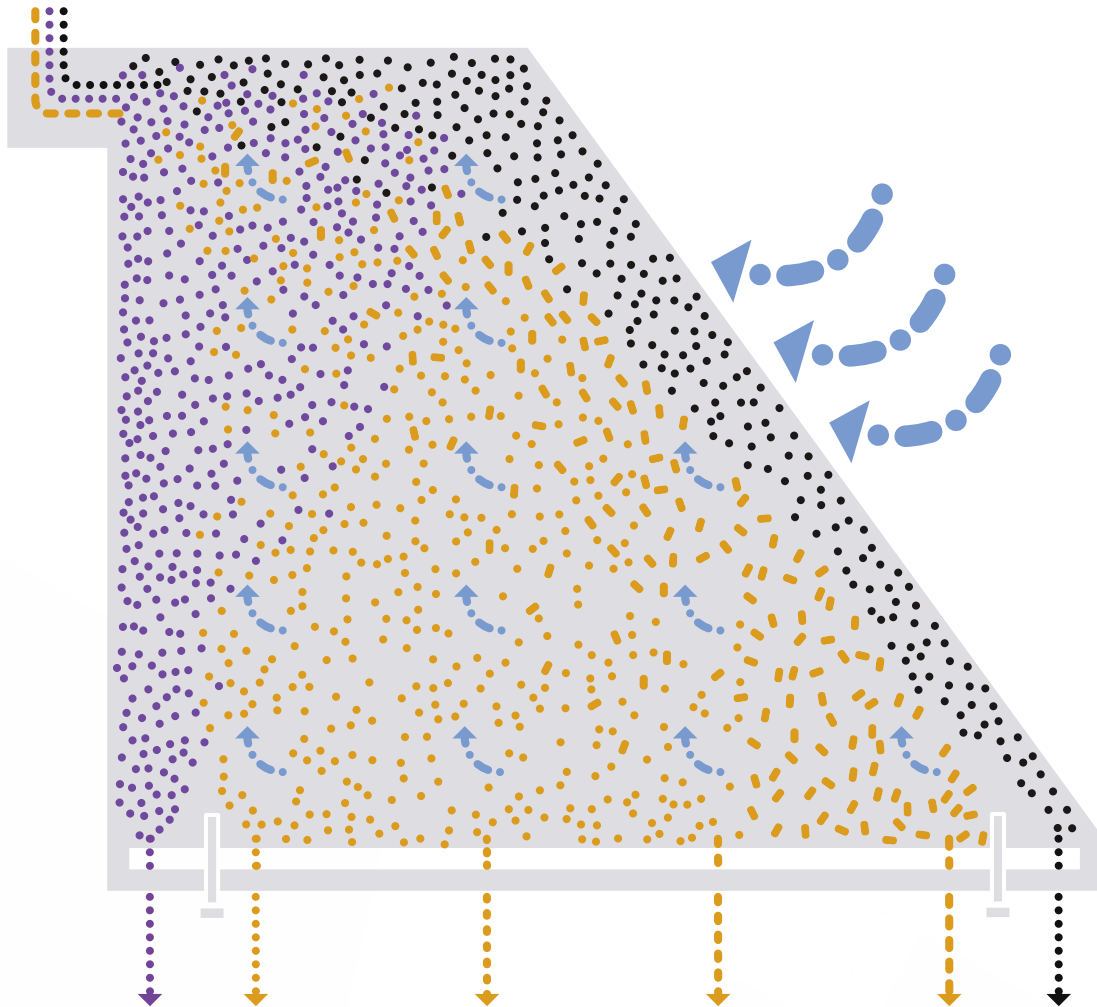

-
- | | | | |
|-----------|-----------------|-------|----------------|
| — — — — — | Reinware schwer | | Leichtpartikel |
| | Reinware leicht | | Luft |
| | Schwerpartikel | | |