www.jk-machinery.cz

Horizontal-Scheuermaschinen JHS

Wir trennen die Spreu vom Weizen

- vorgesehen für das Oberflächenreinigen, Entgrannen und Schälen von Getreide vor der Weiterverarbeitung
- schonende Behandlung des Korns
- kleine Abmessungen und kompakte Anordnung
- staubfreier Betrieb
- niedriger Energieverbrauch

JHS			07	10
Leistung		t/h	0,8-1,5	1,3-2
Antriebsleistung Motor		kW	5,5	7,5
Abmessungen	Länge	mm	1690	1990
	Breite	mm	680	680
	Höhe	mm	1430	1430
Gewicht		kg	390	460

Technische Änderungen vorbehalten.

Funktionsschema der Horizontal-Scheuermaschinen JHS

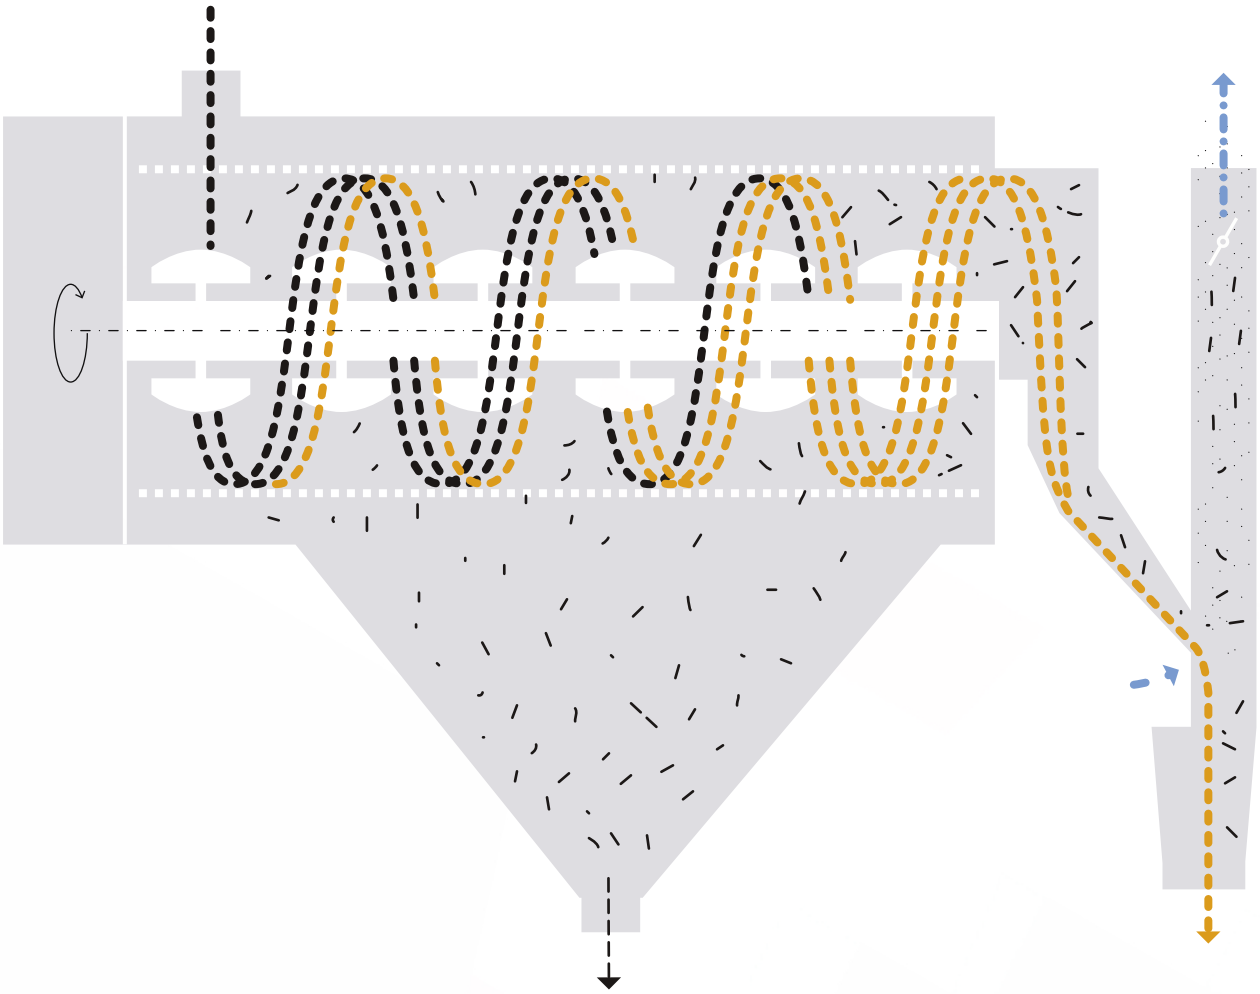

- Eingangsprodukt
- Schalen
- Kerne
- Aspiration
- Leichtpartikel
- rotierende Maschinenteile

03/2024

eutec agraranlagen GmbH
Tolkewitzer Straße 90, 01279 Dresden, Deutschland
T: +49 351 250963 40 / E: info@eutec.info

www.eutec.info